



## <u>CF252835 软包锂电池</u> 规格书

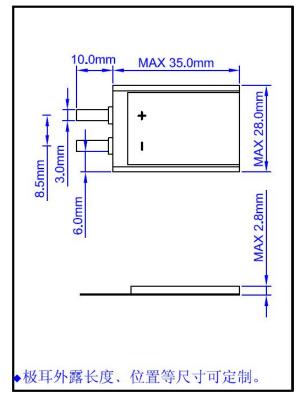


标称电压		3. 0V
最大尺寸	长度	35. Omm
	宽度	28. Omm
	厚度	2.8mm
参考重量		3.8g
平均额定容量		350mAh
标准放电电流		1mA
终止电压		2. 0V
最大连续放电电流		50mA
最大脉冲放电电流		100mA
工作温度		-20~60℃

恒流放电曲线



恒流放电曲线



## 警告标识:

- 不要充电、拆卸、加热至100℃以上或焚烧。
- 不要混用电池。
- 不要让电池短路。

以上信息仅供参考,不涉及对电池产品的保证和质保。电池设计和规格如有更改,恕不另行通知。如需最新资料请联络惠瑞瑞锂电科技股份有限公司。